




# KRISS<sup>3</sup> 8,5 KW

PELLET AIR




Potenza nominale	kW	<b>8,5</b>
Puissance réduite	kW	<b>2,3</b>
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	<b>88,9</b>
Rendimento ridotto	%	<b>92,2</b>
Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	<b>59 - 207</b>
CO al 13% O2 nominale	%	<b>0,014</b>
CO al 13% O2 ridotto	%	<b>0,032</b>
Contenuto di polveri al 13% O2 nominale	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>8</b>
Capacità caldaia (H2O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	<b>18</b>
Combustibile		<b>Pellet ø6</b>
Consumo orario (min-max)	kg/h	<b>0,52 - 1,98</b>
Autonomia (min-max)	h	<b>28,8 - 7,6</b>
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	<b>360</b>
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	<b>60</b>
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	<b>230 - 50</b>
Depressione canna fumaria	Pa	<b>11,63</b>
Diametro scarico fumi	mm	<b>80</b>
Diametro ingresso aria comburente	mm	<b>40</b>
Massa fumi (min-max)	g/sec	<b>2,22 - 4,72</b>
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	<b>208,8</b>
Peso netto	kg	<b>88</b>
Peso lordo	kg	<b>98</b>



EUROPEAN CERTIFICATIONS: Art. 15A B-VG 2015 BImSchV 2015 Regensburg München Stuttgart Aachen

- Camera stagna
- Telecomando
- Wi-Fi (opzionale)
- Protezione anti surriscaldamento
- Programmazione giornaliera settimanale
- Porta in ghisa
- Mano fredda
- Collegamento termostato esterno
- Braciere in ghisa
- Scarico fumi posteriore

## IMBALLO E STOCCAGGIO

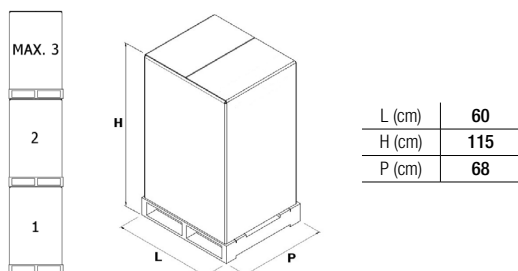

## IMBALLO FINITURE

FINITURA	L (cm)	H (cm)	P (cm)

<b>7015036</b>	METALLO BIANCO	EAN 8033123616614
<b>7015033</b>	METALLO ROSSO	EAN 8033123616584
<b>7015035</b>	METALLO ANTRACITE	EAN 8033123616607
<b>7015034</b>	METALLO LIGHT BRONZE	EAN 8033123616591