


# AQUOS 22

PELLET IDRO



Potenza nominale	kW	21
Potenza ridotta	kW	4,4
Potenza utile all'acqua nominale	kW	17
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	3
Rendimento nominale	%	92,5
Rendimento ridotto	%	95
Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	106 - 504
CO al 13% O2 nominale	%	0,012
CO al 13% O2 ridotto	%	0,04
Contenuto di polveri al 13% O2 nominale	mg/Nm <sup>3</sup>	2
Capacità caldaia (H2O)	l	14
Capacità serbatoio	kg	29
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,90 - 4,90
Autonomia (min-max)	h	32,2 - 5,9
Assorbimento elettrico (max)	W	420
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	120
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	10
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	50
Massa fumi (min-max)	g/sec	4,5 - 12,6
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	160
Peso netto	kg	158-169-203
Peso lordo	kg	168-179-213

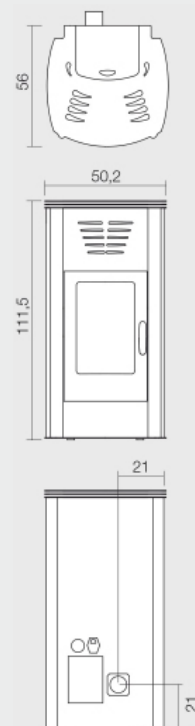

EN 14785:2006



EUROPEAN CERTIFICATIONS: Art. 15A B-VG 2015 BImSchV 2015 Regensburg München Stuttgart Aachen



Collegamento all'impianto di riscaldamento



Braciare in ghisa



Collegamento termostato esterno



Kit idraulico incluso



Sensore di temperatura aria



Ventilazione



Protezione anti surriscaldamento



Sensore di temperatura acqua



Scarico fumi posteriore



Maniglia anti ustione




Programmazione giornaliera settimanale




Wi-Fi (opzionale)

## IMBALLO E STOCCAGGIO



L (cm)	68
H (cm)	133
P (cm)	80

## IMBALLO FINITURE



FINITURA	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metallo	96	8	46
Maiolica	50	30	47
Pietra	45	27	23

7014028	AQUOS 22 NEUTRA	EAN 8033123615068
6913008	METALLO ANTRACITE	EAN 8033123612784
6913010	METALLO AVORIO	EAN 8033123612753
6913009	METALLO ROSSO	EAN 8033123612760
6913007	METALLO SILVER	EAN 8033123612777
6915018	METALLO LIGHT BRONZE	EAN 8033123616386
6913013	MAIOLICA AVORIO	EAN 8033123612791
6913011	MAIOLICA NERO BRILLANTE	EAN 8033123612807
6913012	MAIOLICA ROSSO	EAN 8033123612661
6913014	PIETRA SERPENTINO	EAN 8033123612746
6914001	PIETRA BIANCA	EAN 8033123614764